



7 520 67 + 7 520 87
+ 7 543 91



7 520 62 + 7 548 92
+ 7 541 37


Механизмы Valena In'Matic поставляются с суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений. Используются с лицевыми панелями и рамками Valena Life и Valena Allure. Упакованы в профессиональную упаковку.

Упак.	Кат. №	Светорегуляторы 240 В~ - 50 Гц
1	7 520 60	<p>Со встроенной защитой от перегрузок и коротких замыканий</p> <p>При включении устанавливается уровень освещенности, который был перед последним отключением</p> <p>Возможно дистанционное управление и регулирование с помощью кнопок без подсветки (Кат. № 7 520 11).</p> <p>Светорегулятор с поворотной ручкой, без нейтрали</p> <p>Винтовые зажимы Для всех типов ламп: - диммируемые светодиодные: от 5 до 75 Вт (макс. 10 ламп) - диммируемые компактные люминесцентные: от 5 до 75 Вт (макс. 10 ламп) - галогенные лампы с ферромагнитным или электронным трансформатором: от 5 до 300 ВА - диммируемые люминесцентные лампы с балластом: от 5 до 300 ВА - галогенные и лампы накаливания 240 В~: от 5 до 300 Вт</p> <p>При включении постепенно (в течение 2 с) устанавливается уровень освещенности, который был перед последним отключением</p>
1	7 520 62	<p>Кнопочный светорегулятор без нейтрали</p> <p>Винтовые зажимы Для всех типов ламп: - диммируемые светодиодные от 5 до 75 Вт (макс. 10 ламп) - диммируемые компактные люминесцентные с регулируемой яркостью: от 5 до 75 Вт (макс. 10 ламп) - галогенные лампы СНН с ферромагнитным или электронным трансформатором: от 3 до 400 ВА - диммируемые люминесцентные лампы с балластом: от 3 до 200 ВА - галогенные и лампы накаливания 240 В~: от 3 до 400 Вт</p> <p>При включении в течение 2 с постепенно устанавливается уровень освещенности, который был перед последним отключением</p> <p>Основные режимы: - режим диммирования - предустановленные уровни яркости (0 %, 33 %, 66 % и 100 %) - режим ночного освещения: постепенное отключение в течение 1 часа</p>
1	7 520 67	<p>Светорегулятор с нейтралью, для балласта 1-10 В</p> <p>Винтовые зажимы Для управления светотехнической нагрузкой (например люминесцентные лампы) с балластом типа 1-10 В: 600 ВА</p>

КОНФИГУРАТОР

Создайте уникальный интерьер, где продумано всё до мелочей!

WWW.CONFIGURATOR.LEGRAND.RU

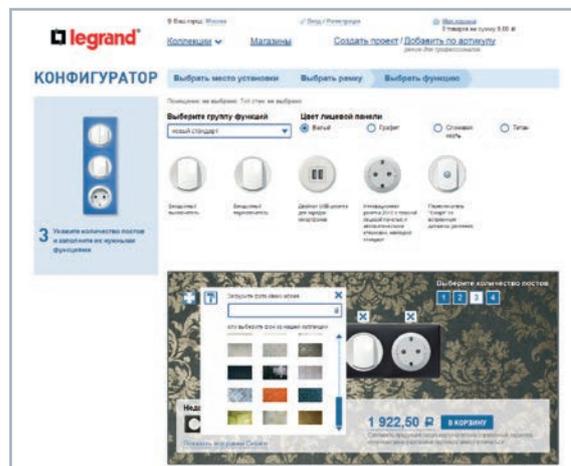

За не- сколько- кликов Вы можете подобрать цвет, материал и функции электроустановочного оборудования и увидеть результат на фоне, выбранном из коллекции сайта, или прямо на Вашей стене, если сфотографируете и загрузите её фрагмент в Конфигуратор. Из выбранных решений формируется список оборудования, который можно передать в один из офисов продаж дистрибьюторов и партнеров Группы Legrand, указанных на сайте.



Универсальный доступ

