

## Механизмы Mosaic™


### информационные проходные розетки



0 786 22



0 786 26

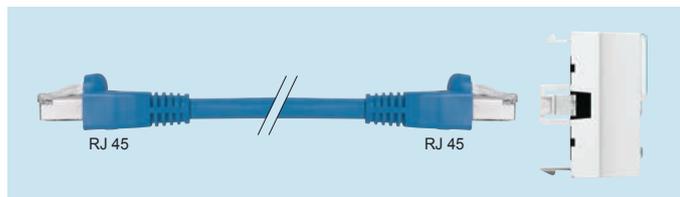

Принцип соединения

### Таблица выбора коробок, суппортов и рамок стр. 864-865

Подключения сзади простым подсоединением вилок.  
 Доступ к сети через розетку RJ 45  
 Осуществление соединений Кат. 6 и Кат. 5е  
 Устройства соответствуют ISO 11801 изд. 2, EN 50173-1 и EIA/TIA 568  
 Подключение кабеля с любой стороны.  
 Возможна установка в любые суппорты мин. глубиной 40 мм.

Упак.	Кат. №	Информационные проходные розетки
10	2 модуля 0 786 23	<b>Кат. 6 FTP</b> FTP - 9 контактов 
10	0 786 27	FTP - 9 контактов, с алюм. лицев. панелью 
10	0 786 22	<b>Кат. 6 UTP</b> UTP - 8 контактов 
10	0 786 26	UTP - 8 контактов, с алюм. лицев. панелью 
10	0 786 21	<b>Кат. 5е FTP</b> FTP - 9 контактов 
10	0 786 25	FTP - 9 контактов, с алюм. лицев. панелью 
10	0 786 20	<b>Кат. 5е UTP</b> UTP - 8 контактов, 1 модуль 
10	0 786 24	UTP - 8 контактов, с алюм. лицев. панелью 

## Механизмы Mosaic™

### встроенные удвоители телефон / Ethernet, телефонные розетки



0 765 37



0 787 32

### Таблица выбора коробок, суппортов и рамок стр. 864-865

Упак.	Кат. №	Встроенные удвоители Телефон / Ethernet
10	2 модуля 0 765 37	Обеспечивают повышение безопасности связи: возможность кражи или снижения эффективности дубликаторов исключена. Обеспечивают скорость передачи 10/100 Мбит/с. Возможна установка в любые типы суппортов мин. глуб. 35 мм. Маркировка подключаемого оборудования телефона/Ethernet расположена на защитной крышке. FTP - 9 контактов
10	0 765 36	UTP - 8 контактов
10	1 модуль 0 787 30	<b>Розетки телефонные</b> <b>Розетки RJ 11 и RJ 12</b> Оснащены модульным коннектором Jack с зажимом на 1/4 оборота для быстрого подключения. Возможность повторного подключения. RJ 11, 4 контакта
10	2 модуля 0 787 31	RJ 11, 4 контакта
10	0 787 32	RJ 12, 6 контактов
10	0 787 34	<b>Розетка RNIS Numeris</b> Зажимы с автоматическим снятием изоляции при повороте на 1/4 оборота для быстрого подключения. Возможность повторного подключения. 8 контактов, заземляющий зажим 2,5 мм <sup>2</sup>
10	2 модуля 0 786 04	<b>Лицевые панели для информационных розеток</b> Оснащены прозрачным держателем маркировки. Для простого коннектора формата Keystone
10	0 786 10	Для двух коннекторов формата Keystone
10	0 786 02	Для простого коннектора формата Systemax
10	0 786 03	Для двойного коннектора формата Systemax

# Кабельная система Legrand LCS<sup>3</sup>

разветвители, адаптеры и аксессуары



0 539 49



0 533 00  
Установлен (без шнура)



0 533 01



0 327 60



0 517 09

Упак.	Кат. №	Розетки RJ 45 с разветвителем
10	Mosaic 0 765 39	<b>Ethernet/Ethernet</b> FTP – 9 контактов UTP – 8 контактов
10	0 765 38	
10	Mosaic 0 765 37	<b>Телефон/Ethernet</b> FTP – 9 контактов
10	0 765 36	
10	Mosaic 0 765 35	<b>Телефон/телефон</b> 45 контактов
<b>Разветвители</b>		
10	0 327 83	Подключаются к розетке RJ 45 для использования с 2 приложениями Разветвитель видео/компьютерная или телефонная сеть
10	0 327 47	Разветвитель телефон/телефон
10	0 327 45	Разветвитель компьютерная/ телефонная сеть
10	0 327 46	Разветвитель телефон L1/L2
10	0 327 48	Разветвитель компьютерная сеть/ компьютерная сеть
<b>Влагозащищенные адаптеры</b>		
10	Серый/белый 0 695 80	IP55 – IK 07 Совместимость со всеми функциями Для монтажа механизмов Mosaic, 2 модуля, степень защиты IP55
1	0 695 79	
1	0 695 81	Адаптер с дымчатой крышкой, запираемой специальным инструментом
1	0 919 45	Адаптер для розетки типа RJ, степень защиты IP44 при подключенном кабеле Специальный инструмент для загибания адаптера (для замены антивандальных винтов)
<b>Адаптер Soliroc</b>		
Совместимость со всеми функциями Установочное место для механизмов Mosaic 2 модуля, IK 10 – IP55		
1	0 778 80	Адаптер с крышкой
1	0 778 81	Адаптер без крышки
<b>Адаптер Нурга</b>		
5	0 539 49	Основание адаптера, IP55

Упак.	Кат. №	Защитные аксессуары для кабеля
Пластиковый корпус Использование комплекта Кат. № 0 533 02 гарантирует степень защиты IP66/67 В отсутствие соединения основание с закрытой шторкой обеспечивает степень защиты IP55 Защита экранированных и неэкранированных кабелей, оконцованных разъемами RJ 45 с обеспечением технических характеристик Кат. 5 Соответствие стандартам МЭК 60603-7 и МЭК 61076-3-106 (версии 5) Совместимость с предлагаемыми на рынке продуктами при условии их соответствия указанным выше стандартам		
3	0 533 00	<b>Корпус для защиты вилки</b> Интегрированный контакт защитного заземления, уплотнительное кольцо и зажимные контакты Сборка без применения инструментов Для защиты кабелей категории 5е
3	0 533 01	<b>Корпус для накладного монтажа розетки RJ 45</b> Основание с защелками Поставляется с проходной розеткой RJ 45 Кат. 5е
3	0 533 02	<b>Набор: корпус розетки для накладного монтажа + вилка RJ 45 IP66/67</b> Основание для накладного монтажа + вилка
3	0 533 03	<b>Защитная крышка</b> Для корпуса Кат. № 0 533 01
<b>Вилки RJ для кабелей круглого сечения</b>		
Контакты покрыты золотом, 1.2 мкм		
50	0 517 01	<b>RJ 11</b> 4 контакта, ширина 9.65 мм
50	0 517 02	<b>RJ 12</b> 6 контактов, ширина 9.65 мм
50	0 517 03	<b>RJ 45 Кат. 5е</b> 8 контактов, ширина 11.70 мм 9 контактов, ширина 11.70 мм
50	0 517 04	
50	0 517 06	<b>Колпачки для вилок RJ 45</b> Черный Белый
50	0 517 07	
<b>Инструменты для снятия изоляции</b>		
Обрезают оболочки кабеля простым вращением Для медных витопарных кабелей Не повреждают проводники		
1	0 332 62	<b>Инструмент для снятия изоляции</b> Для медных витопарных и волоконно-оптических кабелей
1	0 327 60	<b>Кусачки</b> Аккуратно разрезают, не деформируя проводники
<b>Обжимной инструмент для вилок RJ 45</b>		
Для опрессовки вилок RJ с 4, 6, 8, и 9 контактами Специальная защелка обеспечивает точность опрессовки Позволяет обрезать и снимать изоляцию кабеля		
1	0 517 09	Обжимной инструмент для трех типов вилок Высокопрочный стальной сплав
<b>Ударный инструмент 110</b>		
1	0 332 60	Ударный инструмент 110
1	0 332 61	Сменное лезвие