


Кабель-каналы DLP 65x150

и аксессуары



Таблица выбора стр. 888-889
Таблица ёмкости кабель-каналов стр. 887

Упак.		Кат. №	Кабельные каналы		Упак.	Кат. №	Отводы	
			1 секц. Крыш. 130	2 секц. Крыш. 65			Отводы плоские	
			A	B			Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм	
8 ⁽¹⁾		0 104 33	Профиль 65 x 150 мм Поставляется без крышек Длина 2 м 		5	0 107 33	Отвод с переходом на кабель-канал 50x105 мм	
					5	0 107 38		
			Гибкие крышки Монтируются на профиль, внутренние и внешние углы Длина 2 м 		5	0 107 64	Отвод угловой	
20 ⁽¹⁾		0 105 24					Отвод на кабель-каналы 35 x 80, 35 x 105, 50 x 80 и 50 x 105 мм	
8 ⁽¹⁾		0 105 21	Перегородки Длина 2 м 				Применяется совместно с внутренним углом Кат. № 0 106 02 или 0 106 06	
48 ⁽¹⁾		0 105 24	Накладки на стык Несущая перегородка для монтажа крышек по 65 мм 					
48 ⁽¹⁾		0 105 83	Аксессуары Накладку на стык Монтаж на защелках (Позволяет выравнивать кабельные каналы в процессе монтажа) 					
20		0 106 91	Держатели кабелей 					
20		0 106 92	Накладку на стык Накладку на стык профиля самоклеющаяся (устанавливается по окончании монтажа) 					
10		0 108 04	Накладку на стык Накладку на стык крышек 					
		0 108 01						
			Углы и заглушки					
			Углы внутренние и внешние Комплект из 2 деталей + 1 соединительный элемент для стыковки перегородок 					
10 5		0 106 03	Угол внутренний, переменный от 80° до 100° 					
10 5		0 106 23	Угол внешний, переменный от 60° до 120° 					
2		0 107 90	Угол плоский 90° Заменяет Кат. № 0 106 55 					
10		0 107 06	Заглушка торцевая 					

⁽¹⁾ Метров в упаковке

Кабель-каналы DLP 65 x 195

монтаж оборудования



Отвод угловой
Кат. № 0 107 64



2 суппорта Mosaic
по 4 модуля
Кат. № 0 109 54



суппорт Mosaic
на 8 модулей
Кат. № 0 109 58

Упак.	Кат. №	Отводы
5	0 107 33	Отводы плоские Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм
5	0 107 38	Отвод с переходом на кабель-канал шириной 105 мм, глубиной 50 мм
5	0 107 64	Отвод угловой Отвод на кабель-каналы 35 x 105, 50 x 105, 35 x 80 и 50 x 80 мм Применяются совместно с внутренними углами Кат. № 0 106 03 / 07 / 58

Упак.	Кат. №	Аксессуары
24 ^(*)	0 105 80	Накладка плинтусная Длина 2 м, цвет угольно-серый Для применения кабель-канала в качестве плинтуса
50	0 106 81	Держатели кабелей Скоба
100	0 308 81	Основание для хомута

Система функций Mosaic
(стр. 840)

Упак.	Кат. №	Суппорты для монтажа электрооборудования
		Суппорты Mosaic Суппорты монтируются на защелках, комплектуются декоративной рамкой для монтажа изделий Программы Mosaic в кабель-каналы и колонны
		2 секц. Крыш. 85 В
		3 секц. Крыш. 40 и 65 С
20	0 109 52	2 модуля для крышек шириной 65 мм
20	0 109 92	2 модуля для крышек шириной 85 мм
10	0 109 54	4 модуля для крышек шириной 65 мм
20	0 109 94	4 модуля для крышек шириной 85 мм
5	0 109 56	6 модулей для крышек шириной 65 мм
10	0 109 96	6 модулей для крышек шириной 85 мм
5	0 109 58	8 модулей для крышек шириной 65 мм
10	0 109 98	8 модулей для крышек шириной 85 мм
10	0 109 27	Коробка изолирующая - 2 модуля, для монтажа на суппорты 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок
		Суппорты универсальные для крышек шириной 85 мм Для оборудования с межосевым расстоянием 60 мм
10	0 109 13	1 пост
5	0 109 23	2 поста
5	0 109 33	3 поста
10	0 109 17	Изолирующая коробка для 1 поста (для 2, 3 и 4 постов соединить соответствующее количество коробок)
5	0 109 25	2 модуля, для крышек шириной 65 мм
5	0 109 35	3 модуля, для крышек шириной 85 мм

Кабель-каналы DLP 65x220

и аксессуары

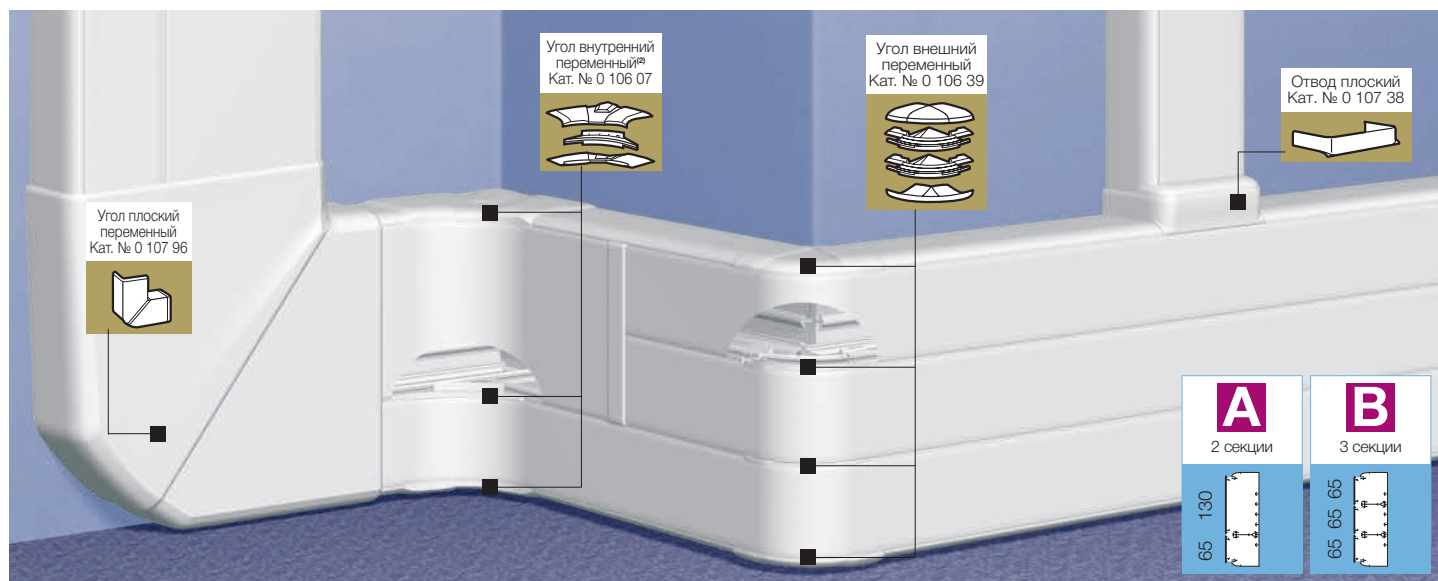


Таблица выбора стр. 888-889
Таблица ёмкости кабель-каналов стр. 887

Упак.	Кат. №	Кабель-каналы
	2 секц. Крыш. 65 Крыш. 130	3 секц. Крыш. 65
8 ⁽¹⁾	A 0 104 59	B
20 ⁽¹⁾	0 105 21	
8 ⁽¹⁾	0 105 24	
36 ⁽¹⁾	0 104 73	
48 ⁽¹⁾	0 105 83	
20	0 106 92	
20	0 106 91	
10	0 108 01	
10	0 108 04	

Профиль
65 x 220 мм
Поставляется без крышек
Длина 2 м

Гибкие крышки
Монтируются на профиль, внутренние и внешние углы
Длина 2 м

Перегородки
Длина 2 м

Накладки на стык
Накладка на стык профиля самоклеящаяся (устанавливается по окончании монтажа)

Накладка на стык профиля на защелках
Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа

Накладка на стык для крышек шириной 65

Накладка на стык для крышек шириной 130

Углы и заглушки
Углы внутренние и внешние
Состоят из 2 деталей для монтажа на нижней и верхней стенках кабель-канала
Гибкая крышка монтируется поверх углов

Угол внутренний переменный от 80° до 100°

Угол внешний переменный от 60° до 120°

Угол плоский 90°

Заглушка торцевая

Упак.	Кат. №	Отводы
	2 секц. Крыш. 65 Крыш. 130	3 секц. Крыш. 65
5	A 0 107 33	B
5	0 107 38	
5	0 107 64	
24 ⁽¹⁾	0 105 80	
50	0 106 81	
50	0 106 86	
100	0 308 81	

Отводы плоские

Отводы от кабель-канала
Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм
Отвод с переходом на кабель-канал 50x105

Отвод угловой

Отвод с переходом на кабель – каналы 35 x 105, 50 x 105, 35 x 80 и 50 x 80 мм
Применяется совместно с внутренними углами Кат. № 0 106 07/58

Аксессуары

Накладка плинтусная

Длина 2 м, цвет угольно-серый
Для применения кабель-канала в качестве плинтуса

Держатели кабеля

Скоба для крышек шириной 65 мм
Скоба для крышек шириной 130 мм
Держатель для хомута

Аксессуары для монтажа (стр. 905)

⁽¹⁾ Метров в упаковке
⁽²⁾ 2 детали угла поставляются вместе