


Кабель-каналы DLP 35x80

монтаж оборудования

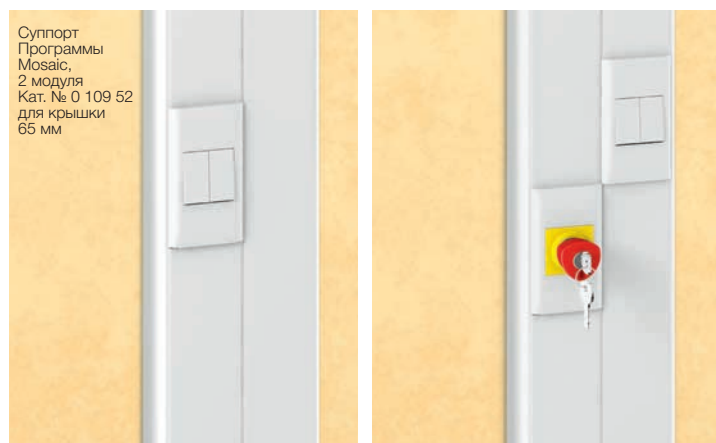


Суппорт
Программы
Mosaic,
2 модуля
Кат. № 0 109 52
для крышки
65 мм

Упак.	Кат. №	Суппорты для монтажа оборудования	
		Суппорты Mosaic	
		Суппорты монтируются на защелках, комплектуются декоративной рамкой. Для монтажа изделий Программы Mosaic в кабель-каналы и колонны	
20	0 109 52	 2 модуля	
20	0 109 54	 4 модуля	
10	0 109 56	 6 модулей	
10	0 109 58	 8 модулей	
10	0 109 27	 Изоляционная коробка – 2 модуля Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок	
5	0 109 25	 2 модуля по 17,5 мм	

		Розетки Mosaic специальные для DLP	
		Проходные, немецкий стандарт Безвинтовое соединение	Кол-во модулей 22,5 x 45
10	0 774 01	 2 K + 3	2
10	0 774 21	Со шторками С механич. блокировкой	2
10	0 774 02	 2 x 2 K + 3	4
10	0 774 22	Со шторками С механич. блокировкой	4
10	0 774 03	 3 x 2 K + 3	6
10	0 774 23	Со шторками С механич. блокировкой	6
5	0 774 04	 4 x 2 K + 3	8
5	0 774 24	Со шторками С механич. блокировкой	8
10	0 898 07	 Заглушка соединительная	

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ DLP
С ГИБКИМИ КРЫШКАМИ

Всего 1 артикул для заказа самых популярных кабель-каналов

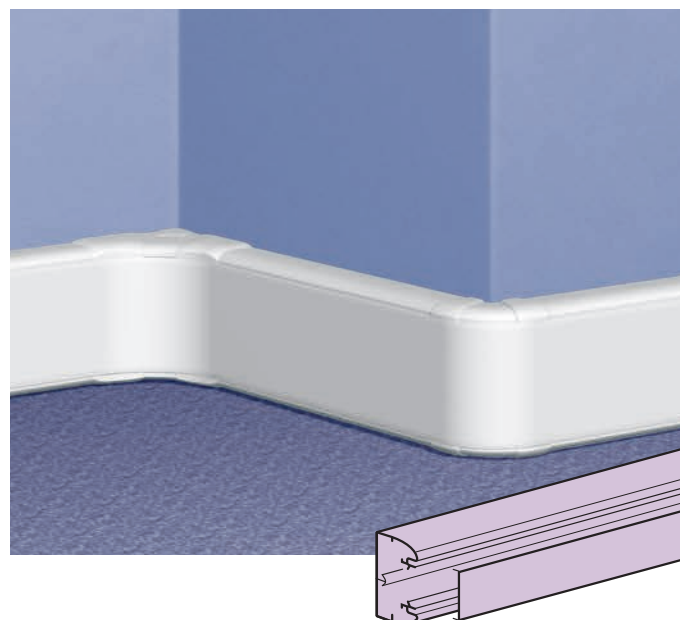

- Для монтажа в помещениях любой конфигурации
- Кабель-каналы сечений 35x105, 50x80, 50x105, 50x150 поставляются с крышками



►►► Таблица выбора кабель-каналов DLP
стр. 888-889

►►► По любым вопросам о продукции Legrand
тел. (495) 660 75-50/60

Кабель-каналы DLP 50 x 80

монтаж оборудования




Упак.	Кат. №	Суппорты для монтажа оборудования	
		Суппорты Mosaic	
		Суппорты монтируются на защелках, комплектуются декоративной рамкой Для монтажа изделий Программы Mosaic Монтируются в кабель-каналы и колонны	
20	0 109 52		2 модуля
20	0 109 54		4 модуля
10	0 109 56		6 модулей
10	0 109 58		8 модулей
10	0 109 27		Изоляционная коробка – 2 модуля Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок
		Суппорт для модульного оборудования	
5	0 109 25		2 модуля по 17,5 мм

Розетки Mosaic специальные для DLP			
Проходные, немецкий стандарт Безвинтовое соединение			
10	0 774 01		2
10	0 774 21		2
10	0 774 02		4
10	0 774 22		4
10	0 774 03		6
10	0 774 23		6
5	0 774 04		8
5	0 774 24		8
10	0 898 07		Заглушка соединительная


Кабель-каналы DLP 50 x 80

Преимущества сечения 50 x 80 мм

Заказываются под одним артикулом

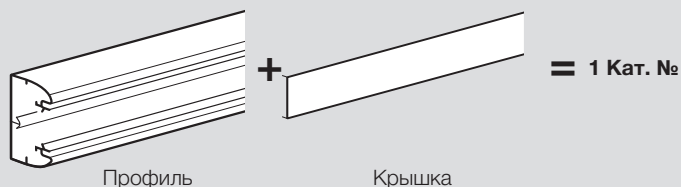

Оптимальное сочетание с серией Mosaic

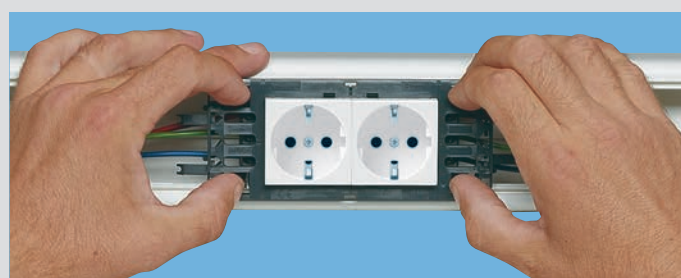

Монтаж розеток Mosaic в кабель-каналы DLP

Большая полезная емкость



Кабельные каналы DLP: применение

1 Удовлетворяют требованиям большинства электроустановок

Кабельные каналы DLP выпускаются в версиях с 1, 2 и 3-мя перегородками

Кабель-канал DLP	Сечение	Кат. №
1 секция	50 x 80 50 x 105	0 104 19 0 104 29
2 секции	50 x 150	0 104 27
3 секции	65 x 220	0 104 59

2 Пример применения

Идеальное решение для офисного здания



Кабель-каналы DLP 50 x 105

монтаж оборудования



Упак. Кат. № Суппорты для монтажа оборудования

Упак.	Кат. №	Суппорты Mosaic
		Монтаж на защелках Поставляются с декоративными рамками Для монтажа изделий Программы Mosaic в кабель-каналы и колонны
20	0 109 52	Крыш. 65 мм 2 модуля
20	0 109 54	4 модуля
10	0 109 56	6 модулей
10	0 109 58	8 модулей
10	0 109 27	Изолирующая коробка - 2 модуля, Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок
5	0 109 25	Суппорт для модульного оборудования Для 2 модулей по 17,5 мм


Розетки Mosaic специальные для DLP

		Проходные, немецкий стандарт Безвинтовое соединение	Кол-во модулей 22,5 x 45
		2 K + 3	
10	0 774 01	Со шторками	2
10	0 774 21	С механ. блокировкой	2
		2 x 2 K + 3	
10	0 774 02	Со шторками	4
10	0 774 22	С механ. блокировкой	4
		3 x 2 K + 3	
10	0 774 03	Со шторками	6
10	0 774 23	С механ. блокировкой	6
		4 x 2 K + 3	
5	0 774 04	Со шторками.	8
5	0 774 24	С механической блокировкой	8
10	0 898 07	Заглушка соединительная	

Кабель-каналы DLP 50 x 105


Заказ кабель-каналов DLP 50 x 105

Заказываются под одним Кат. № :

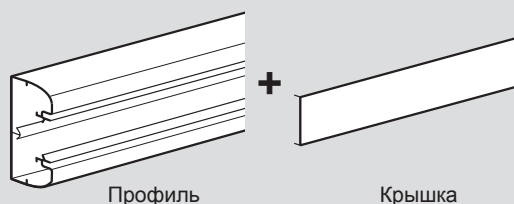


Все кабель-каналы DLP оптимально сочетаются с серией Mosaic

1 Заказываются только розетки и суппорты

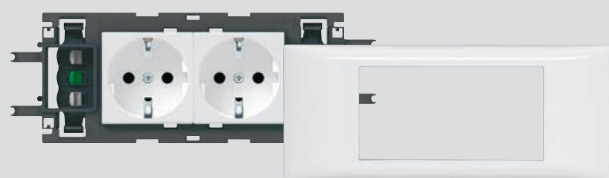


Для монтажа розеток нужен только суппорт (рамка поставляется в комплекте с суппортом)

2 Подключение розеток

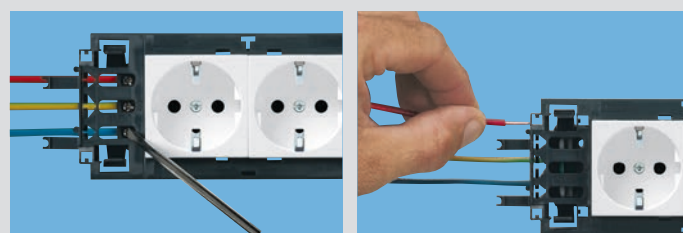

Розетки подключаются традиционным методом

3 Монтаж в кабель-каналы DLP

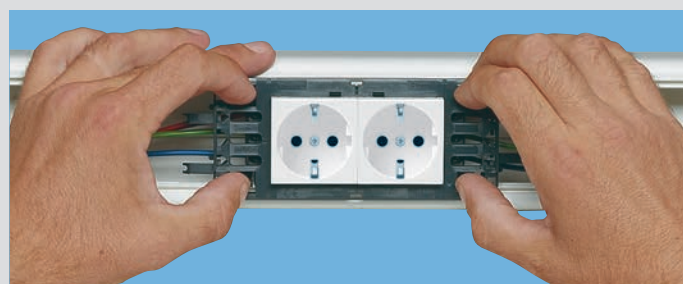

Удобный и быстрый монтаж благодаря 4 защелкам

4 Монтаж гибких крышек и декоративных рамок



Декоративные рамки закрывают стыки между суппортом и крышкой

Кабель-каналы DLP 50 x 150

монтаж оборудования



Упак. Кат. № Суппорты для монтажа оборудования

Упак.	Кат. №	Суппорты Mosaic
		Монтаж на защелках Поставляются с декоративной рамкой Для монтажа изделий Программы Mosaic в кабель-каналы и колонны
20	0 109 52	2 модуля
20	0 109 54	4 модуля
10	0 109 56	6 модулей
10	0 109 58	8 модулей
10	0 109 27	Изолирующая коробка - 2 модуля, Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок

Упак.	Кат. №	Розетки Mosaic специальные для DLP	Кол-во модулей 22,5 x 45
		Проходные, немецкий стандарт Безвинтовое соединение	
10	0 774 01	2 K + 3	2
10	0 774 21	Со шторками С механич. блокировкой	2
10	0 774 02	2 x 2 K + 3	4
10	0 774 22	Со шторками С механич. блокировкой	4
10	0 774 03	3 x 2 K + 3	6
10	0 774 23	Со шторками С механич. блокировкой	6
5	0 774 04	4 x 2 K + 3	8
5	0 774 24	Со шторками С механич. блокировкой	8
10	0 898 07	Заглушка соединительная	

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ DLP С ГИБКОЙ КРЫШКОЙ

Всего 1 артикул для заказа самых популярных кабель-каналов



Кабель-каналы DLP 65 x 150

монтаж оборудования



Суппорт
6 модулей - Кат. № 0 109 65
Для крышки 130 мм



2 суппорта Программы Mosaic
4 модуля
Кат. № 0 109 54
для крышки 65 мм

Упак.	Кат. №	Суппорты для монтажа оборудования 	
		Суппорты универсальные	
		Для электрооборудования с межосевым расстоянием 60 мм	
5	Крыш. 130 0 109 14		1 пост
5	0 109 24		2 поста
5	0 109 34		3 поста
10	0 109 17		Изолирующая коробка для 1 поста Для 2 и 3 постов соединить нужное количество коробок
		Суппорты для модульного оборудования	
5	0 109 65		Для 6 модулей по 17,5 мм
		Суппорты для P17 Tempra Pro	
5	0 109 00		Для крышки 130 мм

Упак.	Кат. №	Суппорты для монтажа оборудования	
		Суппорты Mosaic	
		Монтаж на защелках Поставляются с декоративными рамками Для монтажа изделий Программы Mosaic в кабель-каналы и колонны	
	Крыш. 65		
20	0 109 52		2 модуля
20	0 109 54		4 модуля
10	0 109 56		6 модулей
10	0 109 58		8 модулей
10	0 109 27		Изолирующая коробка - 2 модуля, Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок
		Суппорт для модульного оборудования	
5	0 109 25		Для 2 модулей по 17,5 мм

Кабель-каналы DLP 65 x 195

монтаж оборудования



Отвод угловой
Кат. № 0 107 64



2 суппорта Mosaic
по 4 модуля
Кат. № 0 109 54



суппорт Mosaic
на 8 модулей
Кат. № 0 109 58

Упак.	Кат. №	Отводы
5	0 107 33	Отводы плоские  Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм
5	0 107 38	 Отвод с переходом на кабель-канал шириной 105 мм, глубиной 50 мм
5	0 107 64	Отвод угловой  Отвод на кабель-каналы 35 x 105, 50 x 105, 35 x 80 и 50 x 80 мм Применяются совместно с внутренними углами Кат. № 0 106 03 / 07 / 58

Упак.	Кат. №	Аксессуары
24 ^(*)	0 105 80	Накладка плинтусная  Длина 2 м, цвет угольно-серый Для применения кабель-канала в качестве плинтуса
50	0 106 81	Держатели кабелей  Скоба
100	0 308 81	 Основание для хомута

Система функций Mosaic
(стр. 840)

Упак.	Кат. №	Суппорты для монтажа электрооборудования
		Суппорты Mosaic Суппорты монтируются на защелках, комплектуются декоративной рамкой для монтажа изделий Программы Mosaic в кабель-каналы и колонны
		2 секц. Крыш. 85 В 3 секц. Крыш. 40 и 65 С
20	0 109 52	 2 модуля для крышек шириной 65 мм
20	0 109 92	 2 модуля для крышек шириной 85 мм
10	0 109 54	 4 модуля для крышек шириной 65 мм
20	0 109 94	 4 модуля для крышек шириной 85 мм
5	0 109 56	 6 модулей для крышек шириной 65 мм
10	0 109 96	 6 модулей для крышек шириной 85 мм
5	0 109 58	 8 модулей для крышек шириной 65 мм
10	0 109 98	 8 модулей для крышек шириной 85 мм
10	0 109 27	 Коробка изолирующая - 2 модуля, для монтажа на суппорты 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок
		Суппорты универсальные для крышек шириной 85 мм Для оборудования с межосевым расстоянием 60 мм
10	0 109 13	 1 пост
5	0 109 23	 2 поста
5	0 109 33	 3 поста
10	0 109 17	 Изолирующая коробка для 1 поста (для 2, 3 и 4 постов) соединить соответствующее количество коробок
5	0 109 25	 2 модуля, для крышек шириной 65 мм
5	0 109 35	 3 модуля, для крышек шириной 85 мм

Кабель-каналы DLP 65 x 220

монтаж оборудования



Упак.	Кат. №		
	2 секц. Крыш. 130 Крыш. 65 А	3 секц. Крыш. 65 В	
20	0 109 52		2 модуля
20	0 109 54		4 модуля
10	0 109 56		6 модулей
5	0 109 58		8 модулей
10	0 109 27		Изолирующая коробка - 2 модуля. Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок
Суппорты универсальные Для крышки шириной 130 мм Для оборудования с межосевым расстоянием 60 мм			
5	0 109 14		1 пост
5	0 109 24		2 поста
5	0 109 34		3 поста
10	0 109 17		Изолирующая коробка - 1 пост, Для монтажа 2, 3 и 4 постов соединить соответствующее количество коробок
Суппорт для модульного борудования			
5	0 109 25		Для крышки шириной 65, 2 модуля
5	0 109 65		Для крышки шириной 130, 6 модулей
Суппорты для розеток P17 Temptra Pro			
5	0 109 00		Для крышек шириной 130 мм

Розетки Mosaic (стр. 906)

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ DLP С ГИБКИМИ КРЫШКАМИ

Трехсекционный кабель-канал DLP



- **Кабель-канал для электроустановок любой сложности**
- **Кабель-канал 65 x 220 оснащается 2 перегородками и тремя гибкими крышками**
- **Экономия времени монтажа**
- **Идеален в сочетании с оборудованием Mosaic**