


ВДТ - TX³ - устройства, управляемые
дифференциальным током, на токи от 25 до 63 А - тип АС

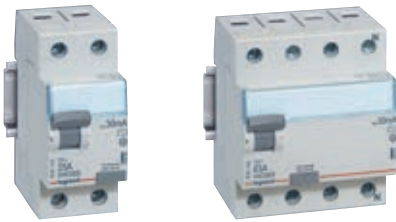

4 030 00 4 030 10

Соответствуют требованиям стандарта МЭК 61008-1
• Тип АС : реагирует на дифференциальный переменный ток
Возможность оснащения дополнительными принадлежностями
для устройств серии DX³ (стр. 240)

Упак.	Кат. №	Устройства, управляемые дифференциальным током - тип АС		
		Двухполюсные - 30 мА		
		Номинальный ток I _n , А		Число модулей
1	4 030 00	25		2
1	4 030 01	40		2
1	4 030 02	63		2
		Двухполюсные - 300 мА		
1	4 030 38	25		2
1	4 030 39	40		2
1	4 030 40	63		2
		Четырехполюсные - 30 мА		
1	4 030 08	25		4
1	4 030 09	40		4
1	4 030 10	63		4
		Четырехполюсные - 300 мА		
1	4 030 42	25		4
1	4 030 43	40		4
1	4 030 44	63		4


■ Таблицы соответствия оборудования серии LR
и новой серии TX³

Выключатели дифференциального тока (ВДТ)


2П - Тип АС		Оборудование серии LR	Оборудование новой серии TX ³
Чувствительность (мА)	Номинальный ток (А)		
30	25	6 021 36	4 030 00
30	40	6 021 37	4 030 01
30	63	6 021 38	4 030 02
300	25	6 021 42	4 030 38
300	40	6 021 43	4 030 39
300	63	6 021 44	4 030 40

TX³
автоматические выключатели

■ Время-токовые характеристики автоматических
выключателей TX³ - тип В

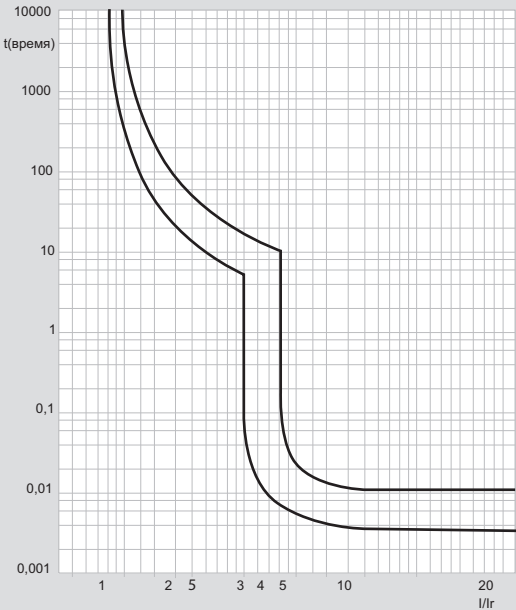

■ Время-токовые характеристики автоматических
выключателей TX³ - тип С

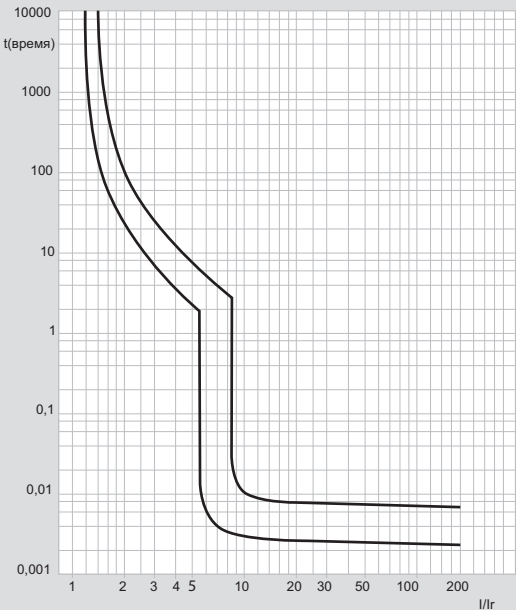

■ Сечение подсоединяемых проводников, мм²

	Аппарат	Медный проводник	
		Без наконечника	С наконечником
Жесткий	TX ³ [6000] - 6 кА, I _n ≤ 25 А	1 x 1.5 мм ² до 25 мм ²	-
	TX ³ [6000] - 6 кА, I _n ≤ 63 А	1 x 1.5 мм ² до 35 мм ²	-
	TX ³ [6000] - 10 кА		
Гибкий	TX ³ [6000] - 6 кА, I _n ≤ 25 А	1 x 1.5 мм ² до 16 мм ²	1 x 1.5 мм ² до 16 мм ²
	TX ³ [6000] - 6 кА, I _n ≤ 63 А	1 x 1.5 мм ² до 25 мм ²	1 x 1.5 мм ² до 25 мм ²
	TX ³ [6000] - 10 кА		