

Распределительные щитки скрытого монтажа Practibox³

от 8 до 72 модулей



Технические характеристики стр. 408

Класс II
 IP 40 - IK 07 с дверью
 Самозатухание: стойкость к воздействию проволокой, нагретой до 850 °C
 Соответствуют требованиям МЭК 60670-24 и МЭК 62208. В собранном виде соответствуют МЭК 61439-3

Упак.	Кат. №		Распределительные щитки скрытого монтажа				
			Щиток для установки в кладке или сухих перегородках (с монтажным комплектом Кат. № 4 017 24) В комплект поставки входят: - съемное шасси с установленными рейками - дверца, перенавешиваемая для открывания влево и вправо (дверца + лицевая панель для 1-рядных щитков) - съемные лицевые панели для каждого ряда (для 2, 3 и 4-рядных щитков) - клеммники IP 2X с винтовыми зажимами - заглушки (шириной 5 модулей, разделяются с шагом 1 или 1/2 модуля, для 2-х, 3-х и 4-рядных щитков) Расстояние между рейками по высоте: 150 мм Угол открытия двери: 180° Могут оборудоваться замком с ключом п° 850 Кат. № 0 019 66				
			С прозрачной дверцей				
	С клеммником заземления	С клеммниками заземления и нейтрали	Кол-во рядов	Кол-во модулей	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина щитка (мм)
1	4 017 01	4 017 51	1	8	186	232	80
1	4 017 02	4 017 52	1	12	222	304	80
1	4 017 06	4 017 56	1	18	234	422	85
1	4 017 03	4 017 53	2	24	372	304	85
1	4 017 04	4 017 54	3	36	522	304	85
1	4 017 07	4 017 57	2	36	442	422	85
1	4 017 08	4 017 58	3	54	592	422	91
1	4 017 09	4 017 59	4	72	742	422	91
			С белой дверцей RAL 9003				
1	4 017 11	4 017 61	1	8	186	232	80
1	4 017 12	4 017 62	1	12	222	304	80
1	4 017 16	4 017 66	1	18	234	422	85
1	4 017 13	4 017 63	2	24	372	304	85
1	4 017 14	4 017 64	3	36	522	304	85
1	4 017 17	4 017 67	2	36	442	422	85
1	4 017 18	4 017 68	3	54	592	422	91
1	4 017 19	4 017 69	4	72	742	422	91

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Упак.	Кат. №	Аксессуары
1	4 017 23	Комплект для объединения щитков по вертикали или горизонтали Для объединения 2 щитков, установленных в кладке
1	4 017 24	Комплект для монтажа в сухих перегородках Для монтажа щитков Practibox ³ в сухих перегородках
1	4 017 22	Горизонтальная перегородка Для 2-х, 3-х и 4-рядных щитков
1	4 017 25	Сплошная лицевая панель Для 2-х, 3-х и 4-рядных щитков Позволяет устанавливать немодульное оборудование, такое как устройства контроля и сигнализации
1	4 017 26	Перфорированные монтажные панели Используются вместо одной из реек , служат для установки немодульного оборудования Для 2-х, 3-х и 4-рядных щитков Высота 150 мм
1	4 017 27	Плоская шина 12 x 2 см для клеммников IP 2X Для 2-х, 3-х и 4-рядных щитков Позволяет устанавливать дополнительные клеммники IP 2X
1	0 019 66	Замок Устанавливается на белые или прозрачные дверцы Поставляется с ключом п° 850
20	0 016 60	Заглушки Белый цвет RAL 9003 Отрезаются с шагом 1 или 1/2 модуля 5 модулей
10	0 016 62	13 модулей
10	0 016 64	18 модулей

Practibox™ распределительные щитки скрытого монтажа

от 6 до 36 модулей




6 011 11

6 011 19

Степень защиты IP 40 – IK 07 с дверью*
 Класс изоляции II
 Номинальный ток In = 63 A
 Соответствие МЭК 61439-3


Упак.	Кат. №	Щитки
		Цвет белый Поставляются без шин
1	6 011 10	1 рейка на 6 модулей
1	6 011 11	1 рейка на 8 модулей
1	6 011 12	1 рейка на 12 модулей
1	6 011 13	2 рейки на 12 модулей
1	6 011 14	3 рейки на 12 модулей
		Щитки с шинами PE+N
		Поставляются с шинами: – 1 x PE: 4 x 16 ² + 4 x 10 ² – 1 x N: 4 x 16 ² + 4 x 10 ²
1	6 011 17	1 рейка на 12 модулей
1	6 011 18	2 рейки на 12 модулей
1	6 011 19	3 рейки на 12 модулей

Упак.	Кат. №	Аксессуары
		Заглушка Разделяемая на модули или 1/2 модулей Шириной 5 модулей, белая
20	0 016 60	
		Шина N + PE
10	6 012 90	Нейтраль и земля, 2 x 8 зажимов
		Замок
1	0 019 66	Замок n° 850 Только для распределительных щитков на 2 или 3 рейки

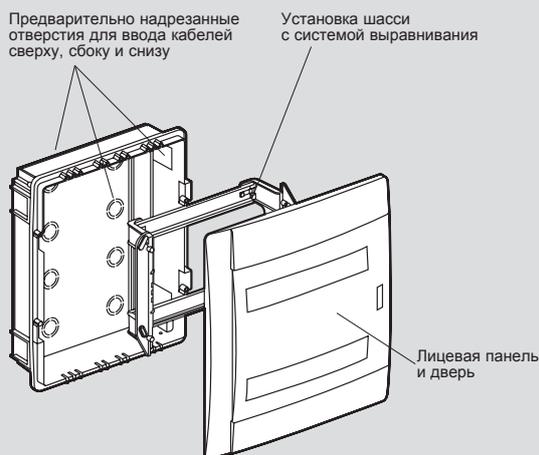


Габаритные размеры

• Щитки на 6, 8 и 12 модулей

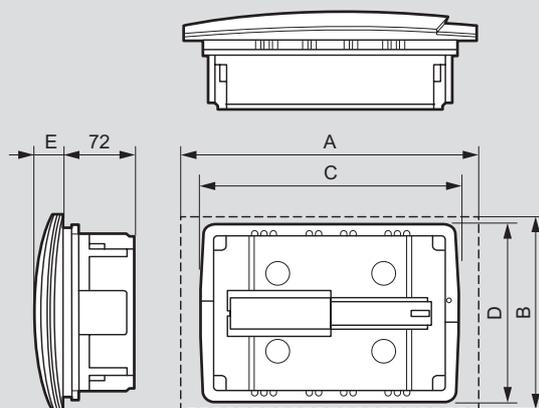

	Количество модулей		
	6 мод.	8 мод.	12 мод.
A	230	266	334
B	186	188	225
C	208	244	287
D	180	180	208
E	27	27	31

• Щитки на 24 и 36 модулей

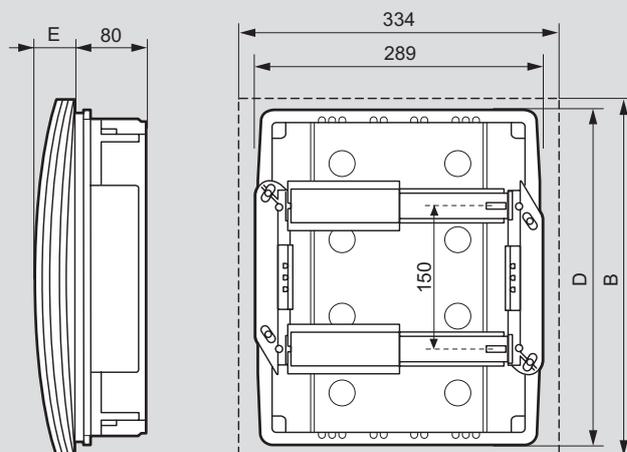

	Количество модулей	
	24 мод.	36 мод.
B	376	526
D	358	508
E	40	42

Plexo³

стойкие к внешним климатическим воздействиям распределительные щитки со степенью защиты IP 65 – IK 09, многофункциональные модули расширения и аксессуары



Самозатухание: стойкость к воздействию нагретой проволокой до температуры 650 °C

Соответствуют требованиям МЭК 61439-3

Распределительные щитки стойкие к внешним климатическим воздействиям. Степень защиты оболочки IP 65. Стойкость к внешним механическим воздействиям IK 09. Класс изоляции II

Щиток и двери можно перевернуть на 180°

Съемная монтажная рама и лицевые панели (начиная с двухрядных моделей)

Монтажная рейка с двумя позициями установки по глубине щитка для крепления модульных и немодульных аппаратов

Расстояние между рейками по высоте: 150 мм

Щиток можно оснастить перфорированной монтажной платой и сплошными лицевыми панелями для немодульных аппаратов.

Дверная ручка с замком, пломбирование двери и лицевой панели

Щиток из ударопрочного полистирола

Корпус светло-серого цвета L750A, дверь – темно-серая R746A

Поставляются с шинами N и PE, кроме щитка на 2 модуля Кат. № 0 019 02

Упак.	Кат. №	Щитки на 2 ... 8 модулей в ряд		
		Количество рядов	Номинальный ток, А	Число модулей
1	0 019 02	1	32	2 (+1)
1	6 019 74	1	32	4
1	6 019 76	1	32	6
1	6 019 78	1	40	8

Упак.	Кат. №	Щитки на 12 модулей в ряд		
		Количество рядов	Номинальный ток, А	Количество заглушек шириной 5 модулей
1	6 019 81	1	63	1
1	6 019 82	2	90	2
1	6 019 83	3	90	3

Упак.	Кат. №	Щитки на 18 модулей в ряд		
		Количество рядов	Номинальный ток, А	Количество заглушек шириной 5 модулей
1	6 019 85	1	63	1
1	6 019 86	2	90	2
1	6 019 87	3	125	3
1	6 019 88	4	125	4

Упак.	Кат. №	Многофункциональные модули расширения
		Поставляются с поворотными шарнирами. Используются с щитками на 12 и 18 модулей, соединяются с помощью комплекта Кат. № 0 019 67. Могут комплектоваться устройствами управления и дополнительными аксессуарами: розетками P17 на 16 и 32 А со стандартным расстоянием между крепежными отверстиями, электромонтажными аксессуарами для Plexo IP 55 скрытого монтажа, устройствами Osmoz, модульной рейкой
1	0 019 17	Вертикальные Для двухрядных щитков
1	0 019 18	Для трехрядных щитков

Упак.	Кат. №	Аксессуары
1	0 019 66	Замок № 850
2	0 019 67	Набор для стыковки Позволяет соединять щитки, а также щитки и модули расширения, с сохранением степени защиты IP65
1	0 019 68	Набор для опломбирования Набор из двух держателей пломб для лицевой части шкафа и восьми держателей пломб для лицевых панелей
1	0 019 69	Петли для настенного монтажа Комплект из четырех петель для монтажа на вертикальной поверхности
20	0 019 61	Заглушки Пять заглушек, разделяются на части шириной 1 или 1/2 модуля, серый цвет R746A
1	0 019 55	Прокальваемые мембраны (без применения инструмента) Набор мембран ISO: Ø32 мм – 2 шт., Ø25 мм – 5 шт., Ø20 мм – 10 шт.
2	0 019 64	Сплошные лицевые панели Для щитков на 12 модулей в ряд
2	0 019 65	Для щитков на 18 модулей в ряд
1	0 019 62	Перфорированные монтажные платы Монтажную рейку можно заменить на плату LINA 25 для монтажа немодульных устройств
1	4 018 53	Высотой 150 мм, для щитков на 12 модулей в ряд
1	0 019 70	Высотой 150 мм, для щитков на 18 модулей в ряд
2	0 019 70	Комплект поворотных шарниров Комплект из двух шарниров для подвижного соединения лицевой части шкафа и основания
5	0 019 71	Суппорт для монтажа Plexo³ Суппорт для монтажа позволяет полностью встроить оборудование гаммы Plexo, начиная с щитков в 2 ряда
1	0 019 72	Суппорт для шин Комплект из двух суппортов для однорядных щитков на 12 и 18 модулей
1	0 019 73	Комплект из двух суппортов для щитков от 2 до 4 рядов, от 24 до 72 модулей