



## МАЛОШУМНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

# SILENT-100 DESIGN 3C

SILENT DESIGN

Малошумные вытяжные вентиляторы

Lp  
**26,5**  
дБ(А)



МОЩНОСТЬ  
**8Вт**

Вентиляторы SILENT-100 DESIGN 3C разработаны специально для помещений с повышенными требованиями к дизайну.

Вентиляторы изготавливаются из высококачественного пластика, комплектуются обратным клапаном и однофазным электродвигателем (230В-50Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой. Электродвигатель крепится

к корпусу при помощи резиновых "сайлент-блоков", которые предотвращают передачу вибраций на корпус вентилятора.

Вентиляторы имеют II класс герметичности, класс защиты IP45 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C.

По запросу возможно изготовление вентиляторов любого цвета, согласно палитры RAL.



### Обратный клапан




Предотвращает обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе

### Система крепления электродвигателя



Электродвигатель закреплен на резиновых "сайлент-блоках"

### Бесшумная работа




#### SILENT-100

В обычных вентиляторах вибрация и шум от двигателя передаются на корпус и распространяются в окружающее пространство, а в вентиляторах SILENT вибрация и шум от двигателя гасятся резинометаллическими втулками.



#### Обычный вентилятор



В комплекте с вентилятором поставляются 4 сменные цветные полоски, которые придают вентилятору вид, наиболее подходящий именно для вашего помещения.

## Аксессуары



**GSA-100**  
стр. 104



**GRA-70**  
стр. 106



**CX-80/125**  
стр. 104



**PER-100W**  
стр. 108



**WINDOW KIT**  
стр. 114



**WALL KIT**  
стр. 115

## ■ Модели

Модель	CZ DESIGN 3C	CRZ DESIGN 3C	CHZ DESIGN 3C	CZ SILVER DESIGN 3C	CRZ SILVER DESIGN 3C	CHZ SILVER DESIGN 3C
Световой индикатор	•	•	•	•	•	•
Обратный клапан	•	•	•	•	•	•
Регулируемый таймер (1-30 мин.)		•	•		•	•
Регулируемый гигростат			•			•
Шариковые подшипники	•	•	•	•	•	•
Серебристый цвет				•	•	•
4 цветные полосы	•	•	•	•	•	•
Схема подключения*	2, 3	4, 5	1, 4	2, 3	4, 5	1, 4

\* Схемы подключения приведены на странице №132.


## ■ Технические характеристики

Модель	Потр. мощность (Вт)	Напряжение (В)	Уровень звук. давл.* (дБ(А))	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Класс изоляции/ IP	Ø воздуховода (мм)	Вес (кг)
SILENT-100 DESIGN 3C	8	230	26,5	85	II / IP45	100	0,65
KIT SILENT-100 DESIGN 12V** 3C	12	12	26,5	80	III / IP57	100	0,65


\* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

\*\* Поставляется в комплекте с трансформатором СТ-12/14.

## ■ Размеры (мм)

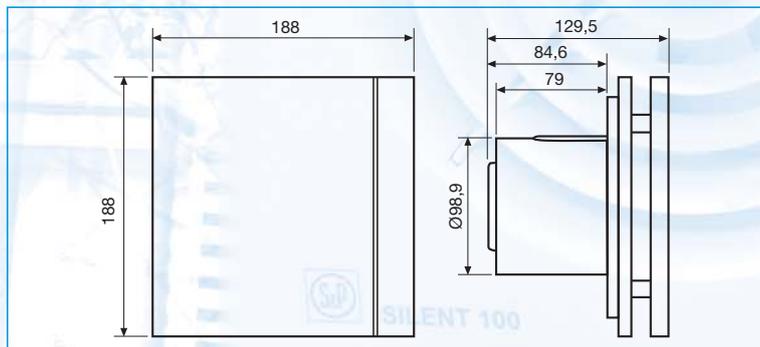

## ■ Рабочие характеристики

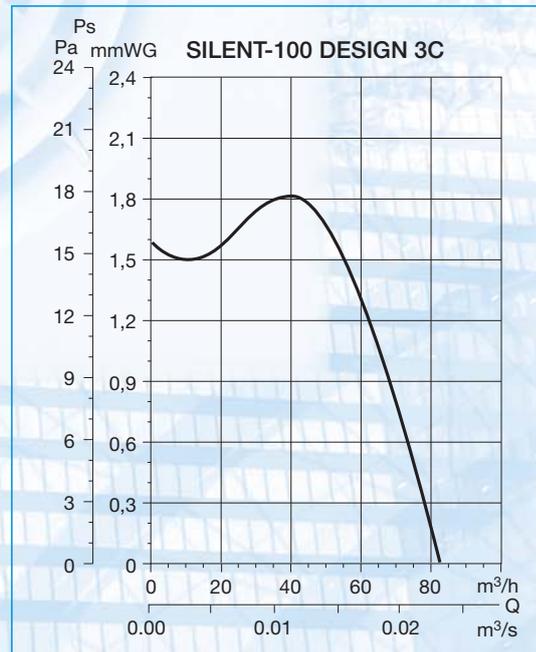

## МАЛОШУМНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

# SILENT-200 DESIGN 3C

SILENT DESIGN

Малошумные вытяжные вентиляторы



Вентиляторы SILENT-200 DESIGN 3C разработаны специально для помещений с повышенными требованиями к дизайну.

Вентиляторы изготавливаются из высококачественного пластика, комплектуются обратным клапаном и однофазным электродвигателем (230В-50Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой. Электродвигатель крепится к корпусу при помощи резиновых "сайлент-блоков", которые предотвращают передачу вибраций на корпус вентилятора.

Вентиляторы имеют II класс герметичности, класс защиты IP45 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C.

По запросу возможно изготовление вентиляторов любого цвета, согласно палитры RAL.



МОЩНОСТЬ  
**16Вт**

**IP45**

**Защита от влаги**



Lp  
**35 дБ(А)**



**Обратный клапан**

**Система крепления электродвигателя**

**Бесшумная работа**



Предотвращает обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе

Электродвигатель закреплен на резиновых "сайлент-блоках"

**SILENT-100**

В обычных вентиляторах вибрация и шум от двигателя передаются на корпус и распространяются в окружающее пространство, а в вентиляторах SILENT вибрация и шум от двигателя гасятся резинометаллическими втулками.

**Обычный вентилятор**

В комплекте с вентилятором поставляются 4 сменные цветные полоски, которые придают вентилятору вид, наиболее подходящий именно для вашего помещения.

**Аксессуары**



**GSA-100**  
стр. 104



**GRA-70**  
стр. 106



**CX-80/125**  
стр. 104



**PER-100W**  
стр. 108



**WINDOW KIT**  
стр. 114



**WALL KIT**  
стр. 115

## ■ Модели

Модель	CZ DESIGN 3C	CRZ DESIGN 3C	CHZ DESIGN 3C	CZ SILVER DESIGN 3C	CRZ SILVER DESIGN 3C	CHZ SILVER DESIGN 3C
Световой индикатор	•	•	•	•	•	•
Обратный клапан	•	•	•	•	•	•
Регулируемый таймер (1-30 мин.)		•	•		•	•
Регулируемый гигростат			•			•
Шариковые подшипники	•	•	•	•	•	•
Серебристый цвет				•	•	•
4 цветные полосы	•	•	•	•	•	•
Схема подключения*	2, 3	4, 5	1, 4	2, 3	4, 5	1, 4


\* Схемы подключения приведены на странице №132.

## ■ Технические характеристики


Модель	Потр. мощность (Вт)	Напряжение (В)	Уровень звук. давл.* (дБ(А))	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Класс изоляции/ IP	Ø воздуховода (мм)	Вес (кг)
SILENT-200 DESIGN 3C	16	230	35	175	II / IP45	120	0,88

\* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

## ■ Размеры (мм)

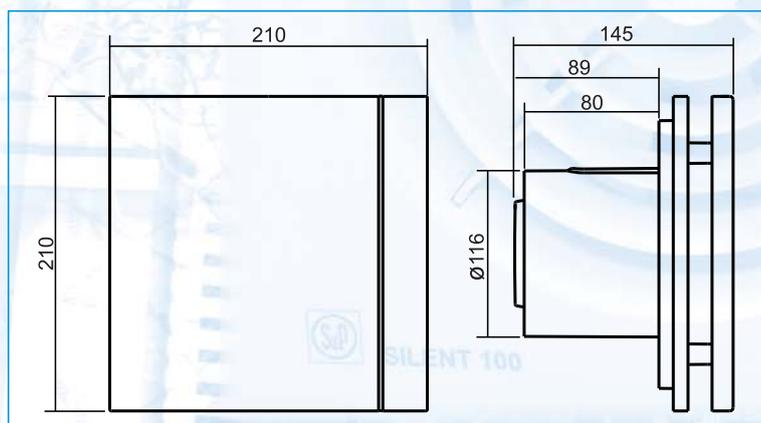

## ■ Рабочие характеристики

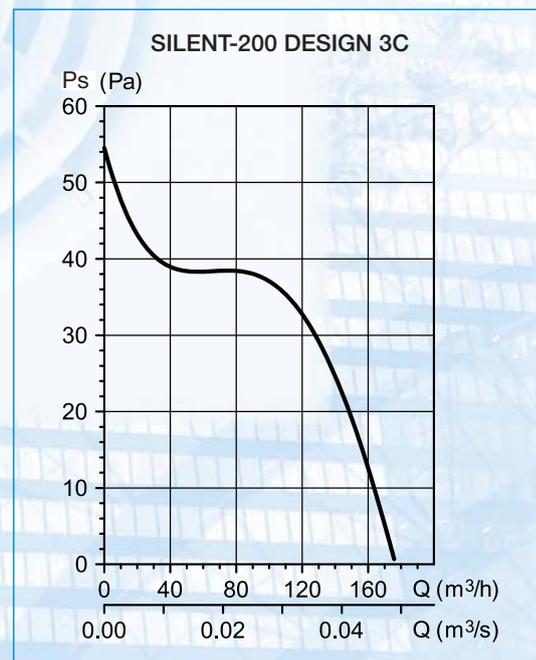



# МАЛОШУМНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ SILENT-100 DESIGN ECOWATT

SILENT DESIGN

Малощумные вытяжные вентиляторы



**IP45**

**Защита  
от влаги**

Вентиляторы SILENT-100 DESIGN ECOWATT разработаны специально для помещений с повышенными требованиями к дизайну.

Вентиляторы изготавливаются из высококачественного пластика, комплектуются обратным клапаном и электродвигателем постоянного тока.

Бесщеточные электродвигатели постоянного тока обладают низким энергопотреблением (5 Вт) и высокой эффективностью. Параметры электропитания вентилятора: 230В-50Гц.

Электродвигатель крепится к корпусу при помощи резиновых "сайлент-блоков", которые предотвращают передачу вибраций на корпус вентилятора.

Вентиляторы имеют II класс герметичности, класс защиты IP45 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C.

По запросу возможно изготовление вентиляторов любого цвета, согласно палитры RAL.

**ENERGY EFFICIENT**  
**e**  
**VENTILATION SYSTEM**

МОЩНОСТЬ  
**5Вт**

**Минимальное  
потребление  
энергии**

Lp  
**26,5  
дБ(А)**

**Низкий  
уровень  
шума**

## Обратный клапан




Предотвращает обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе

## Система крепления электродвигателя



Электродвигатель закреплен на резиновых "сайлент-блоках"

## Бесшумная работа



### SILENT-100

В обычных вентиляторах вибрация и шум от двигателя передаются на корпус и распространяются в окружающее пространство, а в вентиляторах SILENT вибрация и шум от двигателя гасятся резинометаллическими втулками.



### Обычный вентилятор



В комплекте с вентилятором поставляются 4 сменные цветные полоски, которые придают вентилятору вид, наиболее подходящий именно для вашего помещения.

## Аксессуары



**GSA-100**  
стр. 104



**GRA-70**  
стр. 106



**CX-80/125**  
стр. 104



**PER-100W**  
стр. 108



**WINDOW KIT**  
стр. 114



**WALL KIT**  
стр. 115

## ■ Модели

Модель	CZ	CRZ	CHZ	CZ SILVER	CRZ SILVER	CHZ SILVER
Электродвигатель постоянного тока	•	•	•	•	•	•
Световой индикатор	•	•	•	•	•	•
Обратный клапан	•	•	•	•	•	•
Регулируемый таймер		•	•		•	•
Регулируемый гигростат			•			•
Серебристый цвет				•	•	•
4 цветные полоски	•	•	•	•	•	•
Схема подключения*	2, 3	4, 5	1, 4	2, 3	4, 5	1, 4


\* Схемы подключения приведены на странице №132.

## ■ Технические характеристики

Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Напряжение (В)	Уровень звук. давл.* (дБ(А))	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Класс изоляции/ IP	Ø воздуховода (мм)	Вес (кг)
SILENT-100 DESIGN ECOWATT	2100	5	230	28,5	85	II / IP45	100	0,65

\* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

## ■ Размеры (мм)

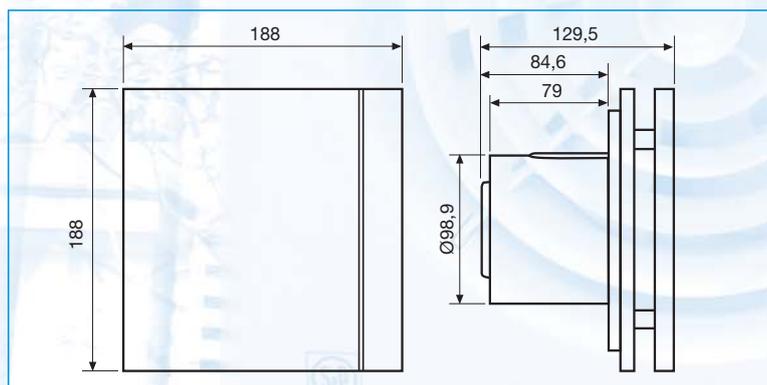

## ■ Рабочие характеристики

